

標準モデルによる内管工事参考見積額について

名張近鉄ガス株式会社


【内管工事の標準モデルによる内管工事参考見積額】

143,600円・税抜（157,960円・税込）

※上記の参考見積額は経済産業省からの要請に基づき公表するものであり、経済産業省が作成した下記の標準モデルにより積算した見積額です。実際の見積額は工事内容や工事条件により、参考見積額と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※上記の参考見積額はお客様敷地内の内管工事費であり、本支管工事費や機器費等は含まれません。

【内管工事の標準モデル】

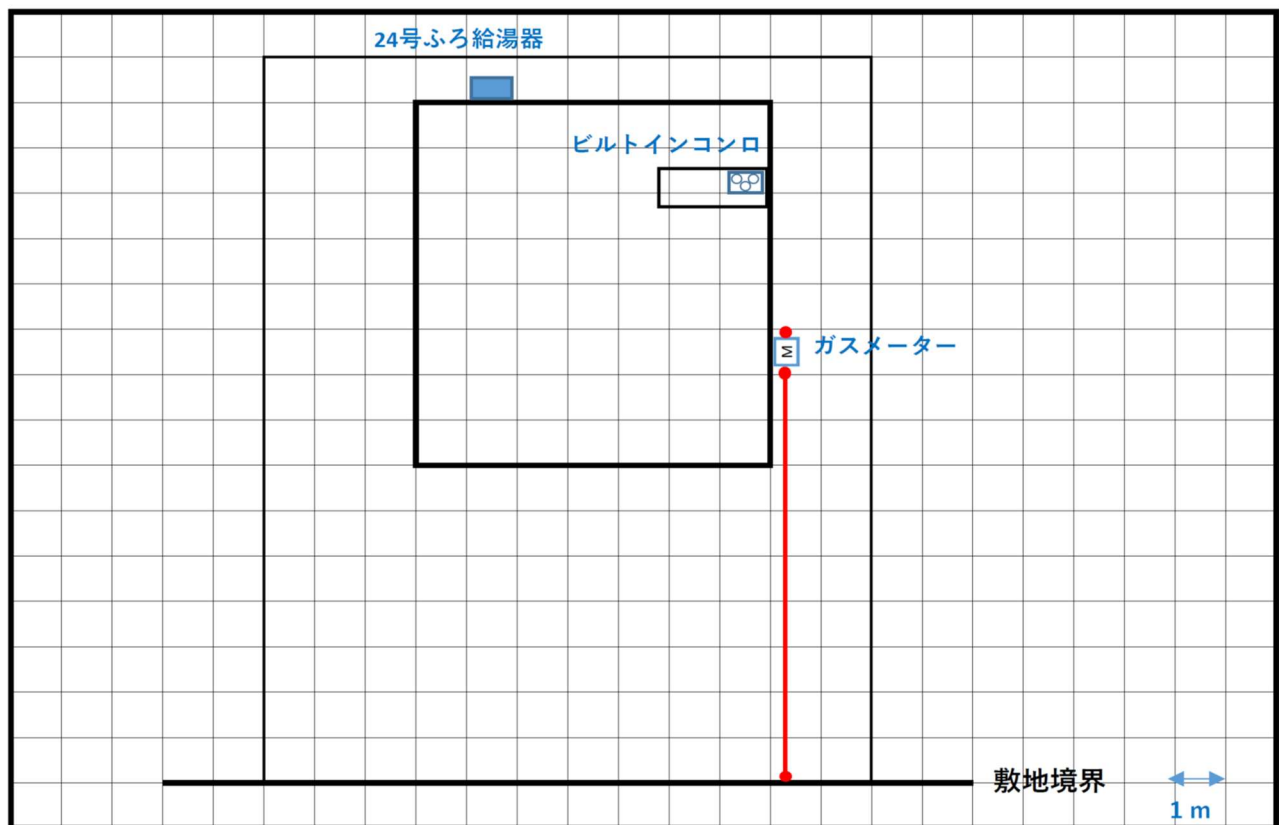

見積条件

- ・新築の戸建木造住宅
- ・ガス機器：2台（設計対象は、以下のガス流量とする）
 - ①24号ふろ給湯器【ガス消費量（ガス流量）⇒給湯 3.71 m³/h、風呂 0.92 m³/h】
 - ②ビルトインコンロ【ガス消費量（ガス流量）⇒バーナーA 0.35 m³/h、バーナーB 0.35 m³/h】
- ・ガスメーターまでは、PE管の埋設配管（延長9m）
- ・ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管
- ・機器接続工事は見積りに含む（ガス栓は機器接続ガス栓）
- ・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない
- ・上記以外の口径、配管ルート、支持金具等の仕様は各社の標準仕様による